

Snabbguide

Fiberterminal Genexis FiberTwist G6426

Signallampor

Förbindelse

Grön: fiberförbindelsen i nätet OK.

Grön (blinkande): internet i bruk, OK.

Röd (blinkande): felläge. Stäng av fiberterminalen för ca 10 sekunder. Om detta inte hjälper, kontakta LPOnet.

Borta: fiberförbindelsen har ännu inte uppstått eller apparaten är avstängd.

Internet (IP-förbindelse)

Grön: förbindelsen kopplad (DNS-förbindelsen OK).

Grön (blinkande): förbindelsen ej kopplad (ingen DNS-förbindelse).

Borta: ingen IP-förbindelse.

Trådlös (WiFi)

Grön: trådlöst nät 2.4 GHz och/eller 5 GHz i bruk.

Borta: trådlöst nät ej i bruk.

Telefon

Ej i bruk.

Kabel-TV

Grön: kabel-tv-förbindelsen OK.

Röd (blinkande): dålig fibersignal.

Borta: kabel-tv-tjänsten har ej tagits i bruk / förbindelsen fungerar inte / apparaten är avstängd.

Status

Grön: systemet fungerar.

Gul: systemet startar.

Gul (blinkande): systemet är ännu inte färdigt.

Blå: WPS-parning lyckad.

Blå (blinkande): WPS-parning pågår.

Röd: störning i systemet.

Borta: strömmen ej kopplad.

Parning (WPS): tryck en gång.


Koppla WiFi: tryck och håll nere tills den gröna WiFi-signallampan blir grön (lyser jämt).

Stäng WiFi: tryck och håll nere tills WiFi-lampan slocknar.

Vid apparatens sida finns knapparna DIM och UNLOCK. Genom att trycka på DIM-knappen upprepade gånger, justerar du LED-lampornas ljusstyrka. Unlock-knappen lösgör fiberterminalen från väggen. **LÖSGÖR INTE!**

USB-porten vid apparatens sida är ej i bruk (systemuppdateringar sköts via LPOnets nät).

Portar och kontakter

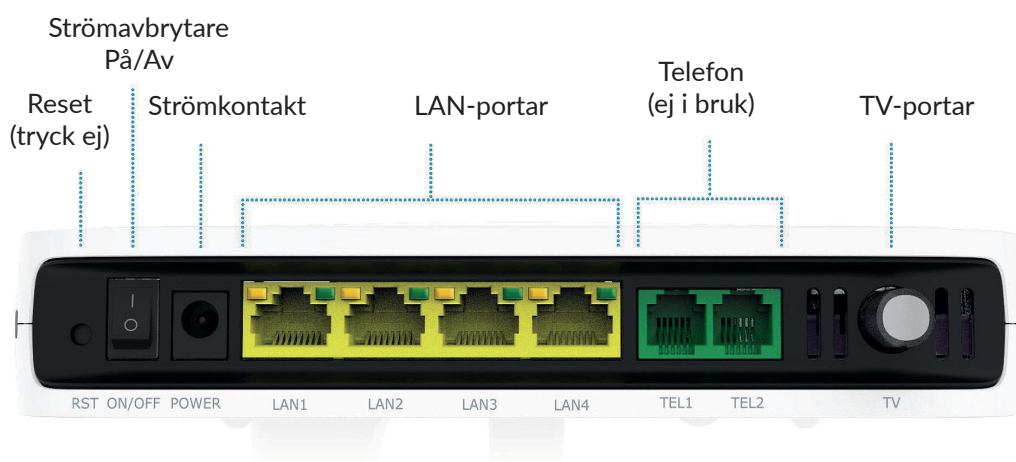

Apparaten har en inbyggd brandmur (SPIF = stateful packet inspection firewall, dvs. följande generationens brandmur) och den stöder automatiska programuppdateringar.

Förutom den inbyggda brandmuren, rekommenderar vi F-Secures dataskyddstjänst, som du kan beställa via LPOnets kundbetjäning, tel. 019 5058400, kundbetjaning@lponet.fi.

OBS!

- **Lösgör aldrig fiberkabeln från kontakten!** Signalen sänds med laserteknik. Om laserljuset träffar ögat, kan synskador uppstå.
- Fiberterminalen levereras färdigt installerad. Försök inte själv flytta på installationsplatsen eller ändra fiberkabelns kopplingar.
- Lösgör inte fiberterminalen från underlaget.
- Tryck inte på Reset-knappen.
- Fiberterminalen manövreras och övervakas på distans av LPOnet, och **LPOnet ansvarar för apparatens service**. Kontakta LPOnet, om det förekommer problem i apparaten eller förbindelsen.

Störningsanmälningar: 0800 915019 (samtalet avgiftsfritt, 24/7) eller via nätet <https://lponet.fi/hairioilmoitukset/>

Denna snabbguide finns även på vår nätsida <https://lponet.fi/sv/stod/#fiberterminaler>



www.lponet.fi