


LPO WiFi – ibruktagning av tjänsten

Genexis Pulse EX600 – snabbinstallationsguide

Förpackningens innehåll

- Pulse EX600 -enhet
- Strömadapter
- Nätverkskabel
- Etiketters med inloggningsuppgifter
- Pluggar och skruvar

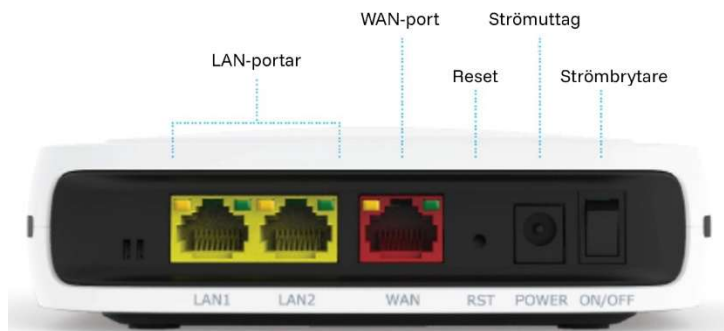

Placering


- Enheten kan placeras på en plan yta eller monteras på väggen.
- Placera enheten helst på en öppen plats och på avstånd från andra föremål.
- Borrningsmodellen för väggmontage finns på: <https://genexis.eu/product/pulse/downloads>
- Observera att enheten behöver ström – ett eluttag ska finnas i närheten.

Installation av den första WiFi-basstationen

1. Placera den första Pulse EX600 -enheten nära fiberterminalen. Pulse EX600 fungerar beroende på fiberterminalen som router och/eller basstation för trådlöst nät.
2. Anslut nätverkskabeln från fiberterminalens port till Pulse EX600:s WAN-port (den röda porten).
3. Anslut strömadaptern till eluttaget och till enheten.
4. Slå på strömmen via strömbrytaren.
5. Vänta tills statuslampan slutar blinka och lyser med ett fast grönt sken. Det trådlösa nätverket är nu klart att användas. Nätverksnamnet (Network) och lösenordet (WiFi-key) finns på etiketten på undersidan av enheten.

Installation av fler Pulse EX600 -enheter som extra basstationer

Om du har flera Pulse EX600-enheter, kan du lägga till dem som extra basstationer för att utvidga det trådlösa nätet. De bildar då ett enhetligt Mesh-nätverk.

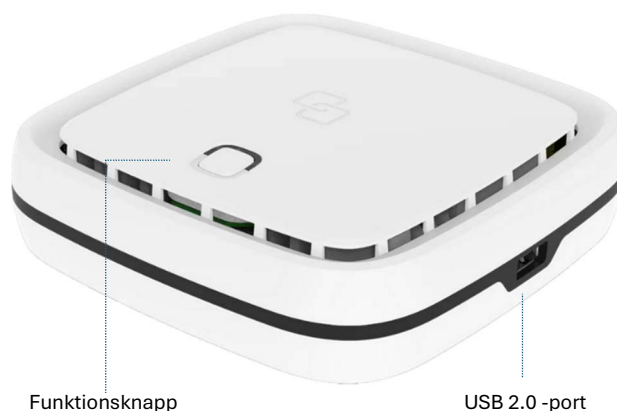

Så här lägger du till en trådlös extra basstation

1. Placera extraenheten inom räckhåll för den första basstationen.
2. Anslut strömadaptern och slå på enheten.
3. Vänta tills statuslampan blinkar grönt.

4. Tryck en gång på funktionsknappen på extraenhetens ovansida (lampan börjar blinka blått).
5. Tryck på funktionsknappen på den första Pulse EX600-enheten som är ansluten till fiberterminalen inom två minuter.
6. Kopplingen är klar när båda enheterna lyser med fast grönt sken. Enheterna kan startas om under processen.
7. Upprepa samma procedur för varje extra enhet som ska läggas till – en i taget.

Fast extra basstation

För att nå bästa hastigheter, kan du ansluta extra basstationerna med en fast Ethernet-kabel.

1. Anslut nätverkskabeln från den första basstationens LAN-port (gul) till extraenhetens WAN-port (röd).
2. Anslut strömadaptern och starta enheten.
3. Vänta tills lampan lyser med fast grönt sken – ingen parning behövs.

Aktivering / avstängning av WiFi

- Stäng av: Håll funktionsknappen intryckt tills lampan blir gul.
- Starta: Håll knappen intryckt tills lampan blinkar eller lyser grönt.

Anslutning av egna enheter till WiFi-nätet

1. Sök efter tillgängliga WiFi-nätverk på din enhet.
2. Välj nätverksnamnet (Network) som anges på etiketten på undersidan av den första Pulse EX600 -enheten.
3. Ange lösenordet (WiFi-key) från samma etikett.

Ändring av WiFi-nätverkets inställningar

WiFi-tjänsten underhålls och administreras av LPOnet. Du kan ändra inloggningsuppgifterna för WiFi-nätverket genom att kontakta LPOnets kundtjänst. Det är även möjligt att ändra inställningarna i samband med en installation som utförs hemma hos kunden.

Statuslampor och knappfunktioner

- Grön: Klar, i drift
- Grön blinkar: Anslutningsproblem
- Gul: Startar
- Gul blinkar: Initialiserar programvara
- Blå blinkar: Parkoppling (WPS) pågår
- Röd: Fel
- Ingen lampa: Enheten är avstängd eller får ingen ström.

Återställning till fabriksinställningar

- Om parkopplingen inte lyckas, kan enheten återställas.
- Tryck på återställningsknappen (t.ex. med ett uträdat gem) i cirka 10 sekunder tills lampan blinkar snabbt grönt. (Om du trycker under 10 sekunder, startar enheten utan återställning.)
- Vänta tills lampan åter lyser grönt.